




BLYWEERT
THEMIS
THEMIS HI

RAAM- EN DEURSYSTEMEN
SYSTÈMES POUR FENÊTRES ET PORTES

ALUK[®]

BLYWEERT THEMIS/THEMIS HI

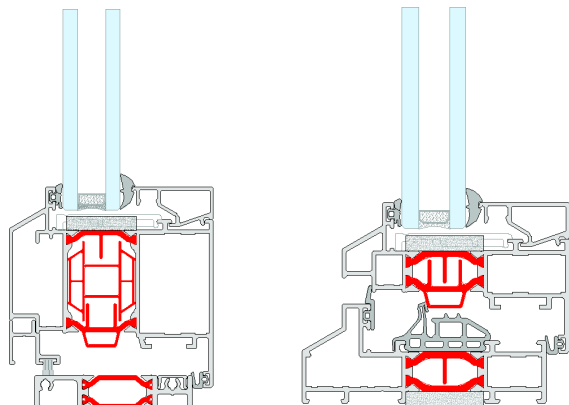

Themis/Themis HI is een geïsoleerd 3-kamer raam- en deursysteem in hoogwaardig aluminium. Themis/Themis HI combineert het slanke uiterlijk van stalen ramen met alle voordelen van het energie-efficiënte aluminium. Themis biedt een oplossing voor de meeste standaard raam- en deur oplossingen. Ideaal voor intensief gebruik, zoals in kantoren, ziekenhuizen, scholen en andere industriële toepassingen. Alsook voor de bouw en renovatie van een woning.

SYSTEEMKENMERKEN

- Spidertechnology (Themis HI).
- Ongeziene isolatiewaarden met Themis HI.
- Makkelijk te onderhouden.
- Duurzaam.
- Water-wind- en luchtdicht.
- Kader- als vleugelprofielen bevatten vooraan een derde kamer met extra hoekverbinding, die een verhoogde stevigheid garandeert.
- Een breed gamma aan RAL-kleuren is verkrijgbaar in verschillende afwerkingen: glans, mat, textuur, structuurlaken anodisatie.
- Bicolor, een verschillende kleur aan de binnenkant en de buitenkant, is mogelijk.

Themis/Themis HI est un système isolé à 3 chambres pour fenêtres et portes en aluminium de haute qualité. Themis/Themis HI associe l'élégance des fenêtres en acier avec tous les avantages de l'aluminium à haut rendement énergétique. Themis offre une solution adaptée à la plupart des applications standard de portes et fenêtres. Idéal pour un usage intensif tels que les bureaux, les hôpitaux, les écoles et autres applications industrielles; ainsi que pour la construction et rénovation d'une maison.

CARACTÉRISTIQUES

- Spidertechnology (Themis HI).
- Themis HI Permet un niveau d'isolation sans précédent.
- Facile à entretenir.
- Durable.
- Étanche à l'eau, au vent et à l'air.
- Les profils dormants, comme ouvrants, comprennent une troisième chambre munie d'une équerre d'angle supplémentaire, garantissant une stabilité accrue.
- Une large gamme de couleurs RAL est disponible en différentes finitions: brillant, mat, texturé, structure métallique et anodisation est également disponible.
- Toutes les applications bicolores, avec une couleur différente pour l'intérieur et l'extérieur, sont possibles.

| TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|--|
| Bouwdiepte raam Profondeur des profilés | Kader/Dormant 94 mm Vleugel/Ouvrant 88 mm |
| Sponningshoogte Hauteur de feuillure | 14 mm |
| Beglazing Vitrage | Droge beglazing met EPDM dichtingen Avec joints de vitrage EPDM Neutrale siliconen Avec silicone neutre |
| Beslag Quincaillerie | Euronut Gorge Européenne |
| Glasdikte Épaisseur de vitrage | 22 - 45 mm |

| PRESTATIES PERFORMANCES | |
|---|--|
| Thermische isolatie Themis Uf Valeur Thermique Themis Uf | Vanaf: 2,29 W/m²K A partir de: 2,29 W/m²K |
| Thermische isolatie Themis Hi Uf Valeur technique Themis Hi Uf | Vanaf: 1,48 W/m²K A partir de: 1,48 W/m²K |
| Luchtdichtheid Perméabilité à l'air | klasse 4 Classe 4 |
| Windweerstand Résistance au vent | C4 |
| Waterdichtheid Étanchéité à l'eau | 1500A |
| Inbraakwerendheid Retardement d'effraction | klasse 2 Classe 2 |